

Características técnicas

delamora

CUERPOS

Fabricado en tablero de partículas con normativa europea E1 (UNI EN 312), de baja emisión de formaldehído. Grosor 19mm, melaminizado en ambas caras acabado extramate. Todos los cantos cubiertos en PVC. Ensamblado mediante espigas de haya. Tablero de trasera de mismas características en 8mm de grosor.



ANTRACITA



ARENA HIDRÓFUGO



ROBLE

ELEMENTOS ESTRUCTURALES



1




2



3



4

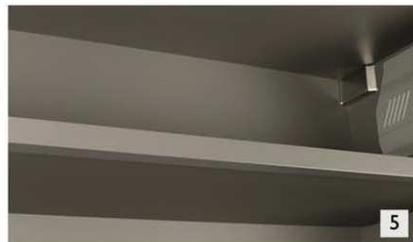

5



6




7



8



9

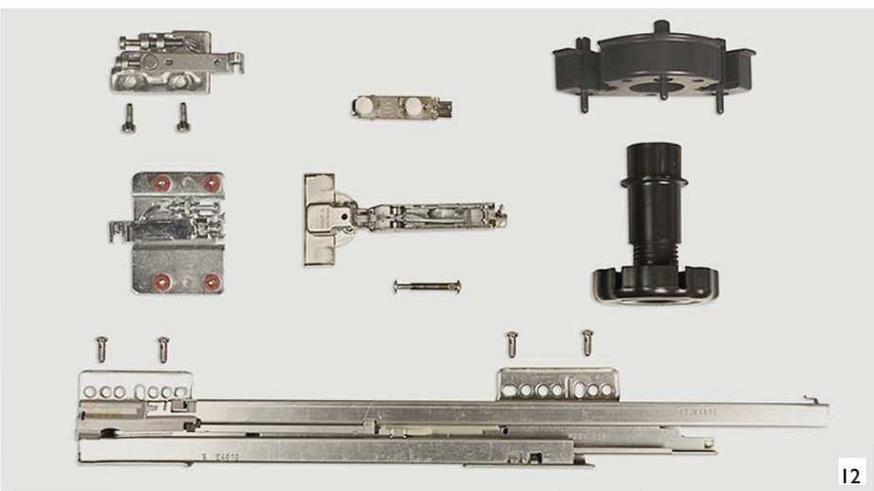

12




10



11

(1) Módulos inferiores con trasera retranqueada 5 cm. (2) Módulos fregaderos con barra retranqueada y protegida. (3) Soporte de balda de seguridad mecanizado en el entrepaño y de color a juego. (4) Baldas de cristal de 8 mm. en vitrinas con soportes de seguridad. (5) Refuerzos antipandeo para entrepaños a partir de 90 de ancho lacados a juego del cuerpo. (6) Perfil gola superior lacado a juego del cuerpo. (7) Barra refuerzo de alta resistencia anodizado inox. (8,9) Colgador interno de alta resistencia con tapa anodizado inox testados para 130 Kg por juego IEN-13B. (10) Regulación interior de las patas traseras. (11) Tornillos de ensamble niquelados para módulos inferiores. (12) Patas disponibles en 7, 10 y 15 soportan 700 Kg. por unidad, ensayo nº 10/367/1062. Todos los componentes están mecanizados con sistemas de control numérico y ensamblados con tornillos euro o tacos de nylon.

SISTEMA DE APERTURA

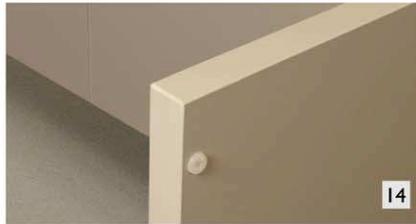

(13) Bisagras Grass Tiomos niqueladas con apertura de 110°, regulación tridimensional, regulación de velocidad, testadas para 100000 ciclos de apertura con certificado LGA. (14) Tope amortiguador insertado mediante taladro en puertas y frentes. (15) Sistema de apertura para cajones con expulsor y cierre suave Grass Tipmatic-Softclose. (16) Gama de alzamientos Blum AVENTOS HK, HKS, HS, HL y HF. (17) Sistemas de expulsión mecánica para puertas batientes y alzamientos Blum. (18) Sistema de apertura y cierre eléctricos Servodrive de Blum para AVENTOS.

CAJONES Y GAVETAS



(19) Cajones Nova Pro Scala de Grass con guía sincronizada, extracción total y freno. Guías Novapro 40 Kg (70 Kg para gavetas de 100 y 120 ancho) testadas para 60000 ciclos con certificado LGA. Gavetas con lateral alto y regulación adicional de inclinación. (20) Cubertero a juego con separadores disponible desde 30 hasta 120 cm. de ancho. (21) Cubertero modular sobre suelo antideslizante. (22) Cajones en blanco para cocinas con cuerpo blanco. (23) Opción de personalización de laterales con madera de roble en sus acabados barnizados o en lacados Ral mate. (24) Opción de laterales en cristal mate templado para gavetas.

OTROS ACCESORIOS



(25) Módulos escurreplatos con herraje en acero inoxidable y refuerzos aluminio anodizado inox en trasera y frontal. (26) Protector rincón de silicona a juego del cuerpo. (27) Módulo de fregadero con protector en acero inoxidable y refuerzo en aluminio anodizado inox. (28) Interiorismo cromado de alta calidad, extracción total con guías Grass, estabilizadores laterales y bandejas antracita.

delamora

Delamora Espacio Integral S.L.

Calle del Roble s/n - Pol. Industrial Uranga

CP 28942 - Fuenlabrada (Madrid) - España

Tel +34 916 085 363 - Fax +34 916 085 320

delamora@delamora.es - www.delamora.es
